


Hilfestellung zur Bestellung

Bei Bestellungen bitte folgende Maße beachten. Der Fensterriegel passt auf alle gängigen Kunststoff- und Holzfenstersysteme.

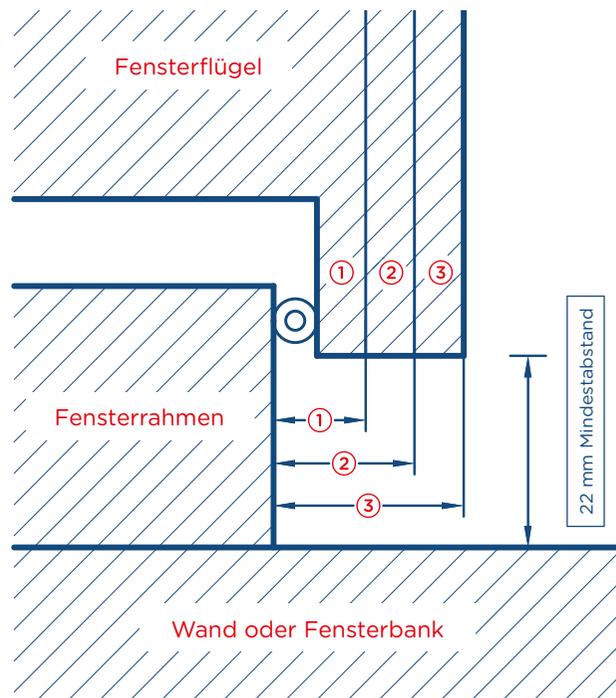

Abstände (Flügelvorderkante bis Fensterrahmen)

- ① Größe für Schließwinkel 12-17 mm
- ② Größe für Schließwinkel 18-22 mm
- ③ Größe für Schließwinkel 23-26 mm

Der Fensterriegel im Detail

- Aus 3 mm starken Edelstahlprofilen
- In weiß und silber (pulverbeschichtet)
- Leicht zu montieren
- Problemlos nachrüstbar
- Passend auf alle gängigen Fenstersysteme
- Für Kunststoff- und Holzfenster

Der Fensterriegel von Regel-air® wurde bei einem behördlich anerkannten Prüflabor getestet und nach der Europeanorm DIN EN 1627 und DIN EN 1630 in die Belastungsgruppe RC 2* eingestuft.

Beim gewaltsamen Ausheberversuch in Anlehnung an die DIN 18104-1 wurde vom autorisierten Prüfer auch nach drei Minuten keine durchgangsfähige Öffnung geschaffen.

Die Prüfung wurde damit erfolgreich abgelegt.

* in Verbindung mit einem abschließbaren Fenstergriff 100 Nm

Die Stiftung Warentest bezeichnet Produkte, die in einem anerkannten Prüflabor einen kräftezehrenden Ausheberversuch von über drei Minuten standhalten als „sehr gut“.

(Quelle: Stiftung Warentest „Fenstersicherungen: Stabilitätspakt“)

Der Fensterriegel ist ein Qualitätsprodukt von Regel-air®.

Regel-air Becks GmbH & Co. KG
An der Seidenweberei 12
D-47608 Geldern-Walbeck

Telefon +49 (0) 28 31/977 99-0

kontakt@regel-air.de

www.fensterriegel.eu

Fensterriegel

by Regel-air®



Aushebelsicherung für Fenster.

Eine beruhigende Sicherheit.
Einfach nachrüstbar.

www.fensterriegel.eu

Für Fenster und Fenstertüren. Eine bezahlbare Sicherheit - auch zum Selbstnachrüsten.

Einbrüche über Fenster- und Fenstertüren haben in letzter Zeit dramatisch zugenommen, alle 2-3 Minuten wird in Deutschland eingebrochen!



Der Einbruchversuch mit einer handelsüblichen Brechstange.

Fenster- und Fenstertüren mit Drehkippbeschlägen und herkömmlichen Schließzapfen waren und sind ein leichtes Spiel für Einbrecher.

Mit einfachen Hebelwerkzeugen, wie großen Schraubendrehern, Keilen, Zangen usw. sind Schließzapfen leicht aus den Schließblechen zu hebeln, um Fenster- und Fenstertüren gewaltsam und möglichst geräuscharm zu öffnen.

Bewohner, die einmal einen Einbruch in der eigenen Wohnung erlebt haben, sind auf Dauer verunsichert, oft traumatisiert und leben ständig in Angst.

Der Fensterriegel in der Anwendung



Aushebelsicherung in Verschlussstellung. Kippstellung des Fensters ist möglich.



Aushebelsicherung in geöffneter Position. Der Fensterriegel kann durch sein Drehlager mit Drehbremse in jeder Position arretiert werden.

Lassen Sie es einfach nicht so weit kommen und schützen Sie sich mit dem nachrüstbaren, eignungsgeprüften Fensterriegel von Regel-air®!



Aushebelsicherung in Verschlussstellung. Kippstellung des Fensters ist möglich.

Es ist allgemein bekannt, dass Einbrecher nach etwa einer bis höchstens zwei Minuten den Ausheberversuch erfolglos aufgeben.

Zur Sicherung der Fenster und Fenstertüren gegen Aushebeln von außen kann jetzt der qualitätsgeprüfte Fensterriegel unten und/oder seitlich am Fenster oder der Fenstertüre montiert werden.

Die Kippfunktion des Fensters oder der Fenstertüre bleibt auch in Verriegelungsstellung immer erhalten.

